

1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
0-200 bar

AV3550

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

SAVE TIME	*RISPARMIO DI TEMPO*
SAVE MONEY	*RISPARMIO DI DENARO*
INCREASED SAFETY	*SICUREZZA SUL LAVORO*
LONG HOSE DURABILITY	*INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO*
EFFICIENCY IN DAILY WORK	*EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO*
100% MADE IN ITALY	*MADE IN ITALY 100%*

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

ramex

video



1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
H_2O
0-200 bar

AV3550

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

AV3550 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4"- 3/8"- 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	60 mt 3/8" - 50 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°c
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	41 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

AV3550 AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4"- 3/8"- 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	60 mt 3/8" - 50 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°c
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	41 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

AV3550 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4"- 3/8"- 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	60 mt 3/8" - 50 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°c
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	41 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

AV3550 CA


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4"- 3/8"- 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	60 mt 3/8" - 50 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°c
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	41 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")



1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
H_2O
0-200 bar

AV3550

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

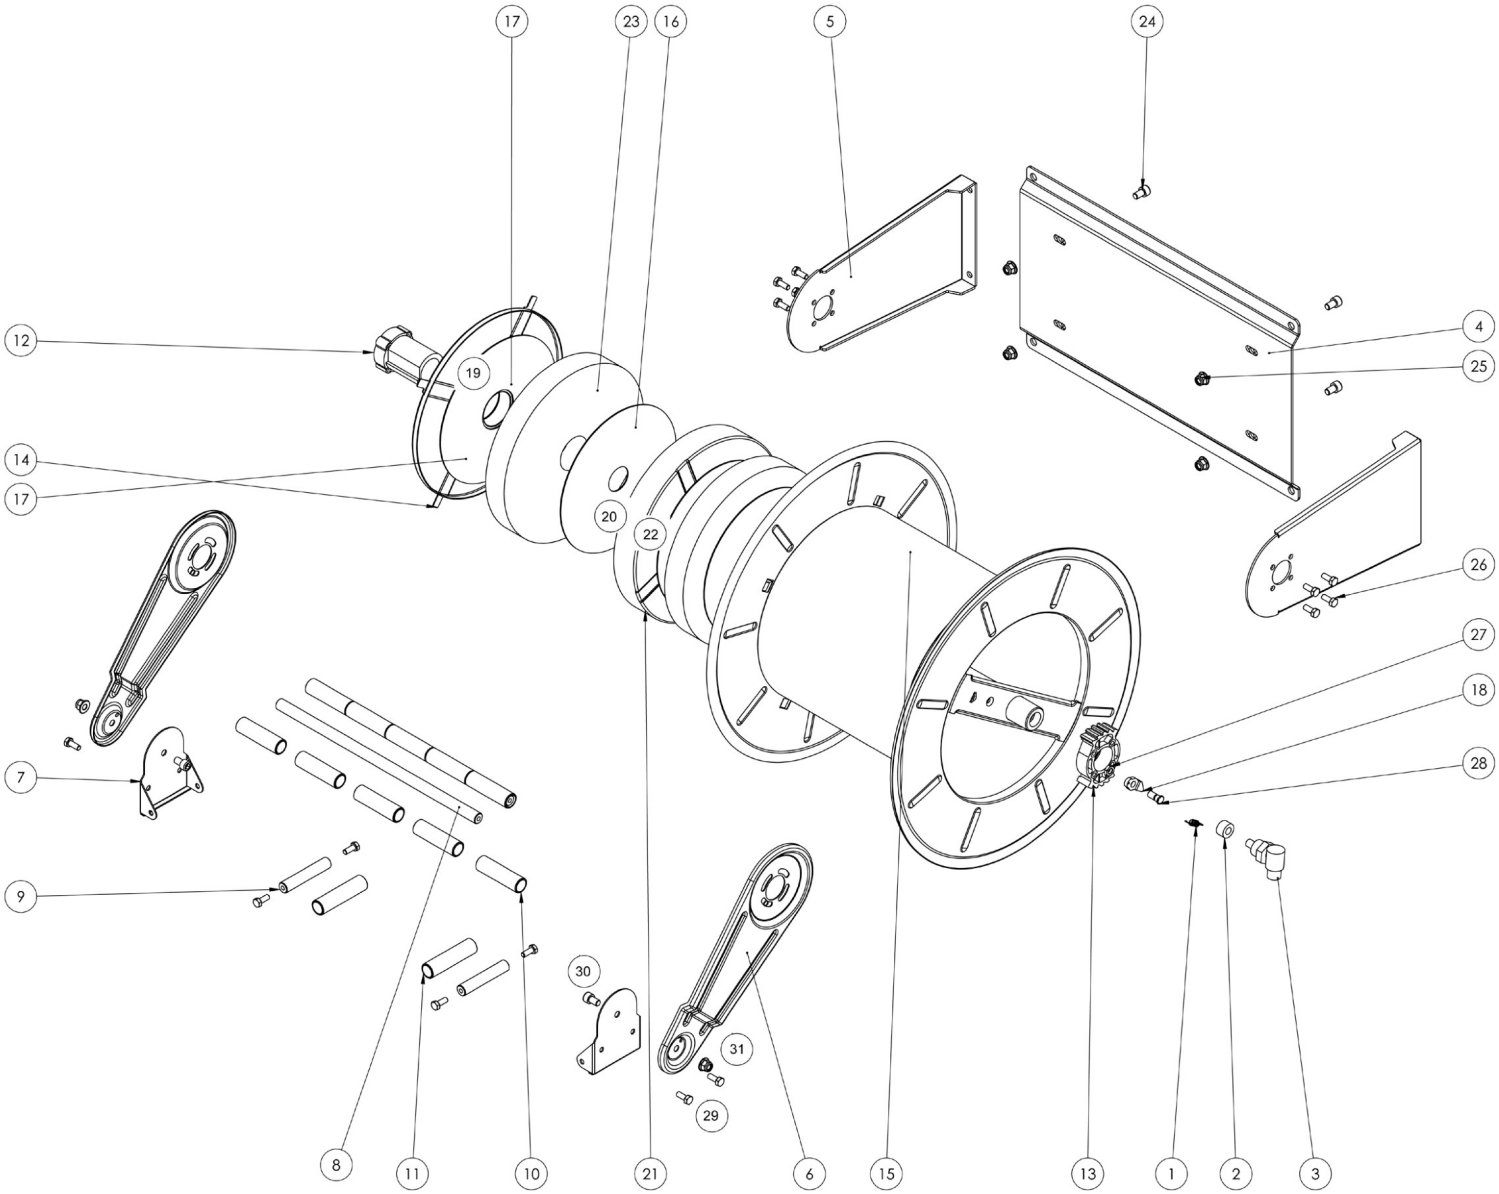

http://ramex.com.ru 8 (800) 707-66-48

ramex@ramex.com.ru +7 (495) 540-45-68



1/4" 5/16" 3/8" 1/2"
H_2O 0-200 bar

AV3550

EXPLODED VIEW › ESPLOSO


POS	*Description and quantity* / Descrizione e quantità	AV 3550		AV 3550 316		AV 3550 FE CA	
1	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)	KIT 93	KIT 12	KIT 93	KIT 12 316	KIT 93	KIT 12
18	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)		RC 10		RC 10		RC 10
27	Ratchet nut 1x		RC 20		RC 20 316		RC 20
28	Ratchet screw / Vite per salterello (1x)						
2	Bushing seal / Boccola tenuta (1x)	4962	KIT10 NEW	4960 1/2”	KIT 10 NEW 316	4961	KIT10
3	Swivel joint / Giunto girevole (1x)						
4	Base (1x)						
5	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)						
6	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)						
7	Roller guide / Guida rullino (2x)						
8	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)						
9	Vertical rod / Tirante verticale (2x)						
10	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)						
11	Vertical roller / Rullino verticale (2x)						
13	Rack / Cremagliera (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
15	Reel / Bobina (1x)						
12	External plastic hub / Perno in plastica esterno (1x)	KIT 97		KIT 97 316		KIT 97	
14	Spring cover / Copertura per molla (1x)						
16	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)						
17	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)						
19	Plastic ring / Anello in plastica (1x)						
20	Screw / Vite (4x)						
21	Spring case / Padellotto portamolla (1x)						
22	Internal plastic hub / Perno in plastica interno (1x)						
23	Main spring / Molla principale (2x)						
24	Screw / Vite (4x)						
25	Nut / Dado (4x)						
26	Screw / Vite (8x)						
29	Screw / Vite (8x)						
30	Screw / Vite (2x)						
31	Nut / Dado (2x)						




1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
0-200 bar

AV3550

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

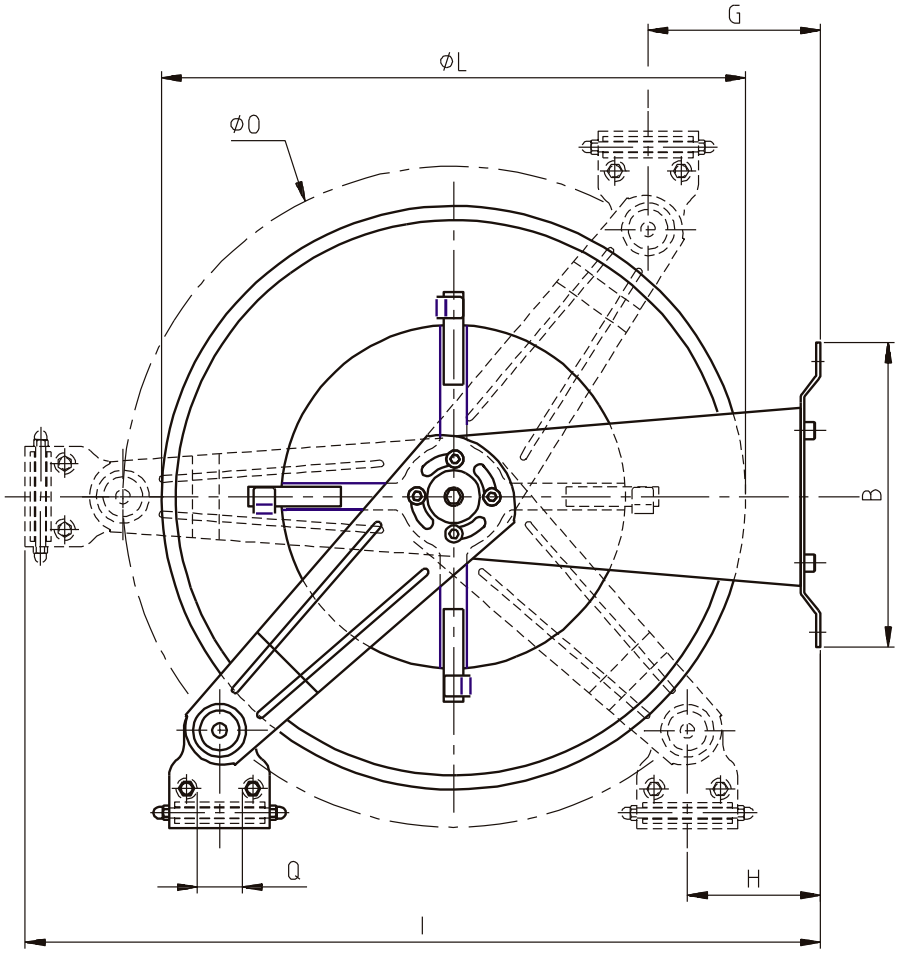

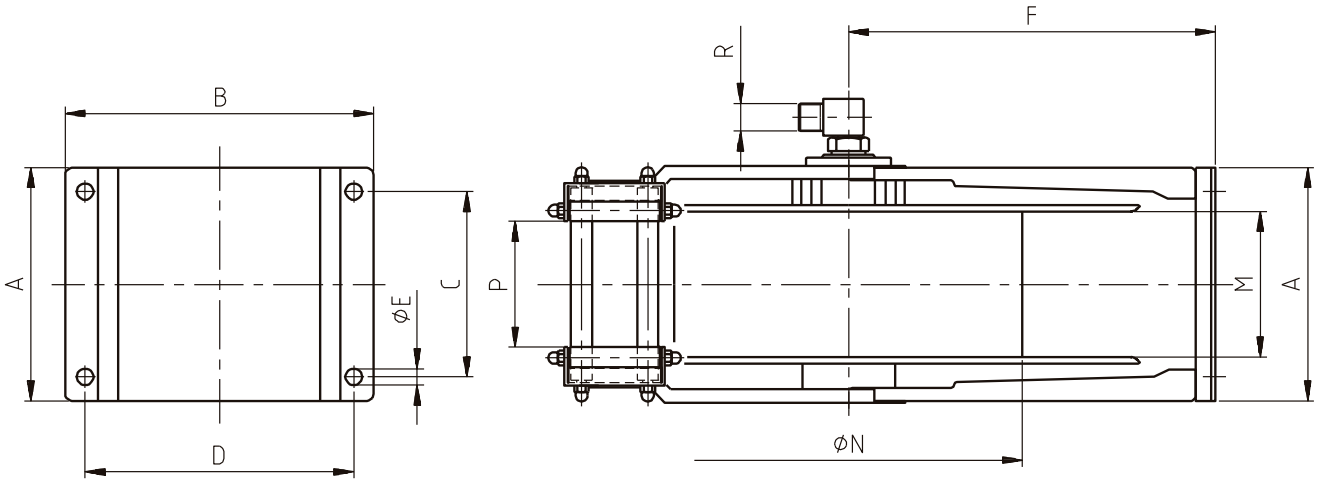

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
AV3550	310 mm	295 mm	280 mm	263 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	195 mm	310 mm	580 mm	150 mm	43 mm	1/2"

1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
0-200 bar

AV3550

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	*HOSE BUMPER* FERMATUBO		*NIPPLE* NIPPLO		*SWIVEL JOINT* GIUNTO GIREVOLE	
AV 3550	4944		4908		4962	
AV 3550 316			4908 - 316		4962 - 316	
AV 3550 FE			4908 - FE		4961 - FE	
AV 3550 CA						

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	*HOSE BUMPER* FERMATUBO		*GOOSENECK BEND* CURVA	
AV 3550	4939 4942 4945 4943		4938	
AV 3550 316				
AV 3550 FE				
AV 3550 CA				

HOSE REEL AVVOLGITUBO	*NIPPLE* NIPPLO			
AV 3550	4906		4907	
AV 3550 316	4906 - 316			
AV 3550 FE	4906 - FE			
AV 3550 CA				

HOSE TUBO		*STANDARD FITTING* RACCORDO STANDARD		*OPTION* OPZIONE	
43 1/2"		4934 1/2"		4933 1/2"	
45 1/2"					
18 3/8"		4932 3/8"		4933 3/8"	
18 1/2"		4932 1/2"		4933 1/2"	
61 1/2"					
67 1/2"					