
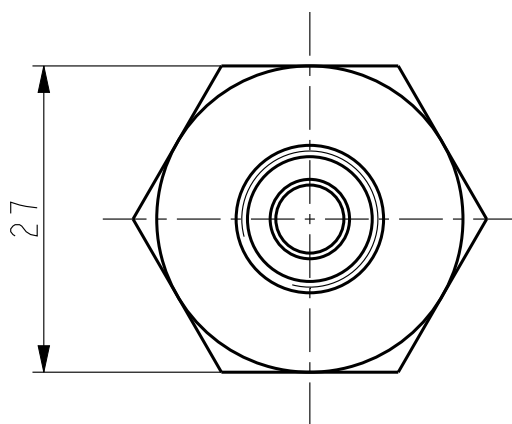


重要度等级：C

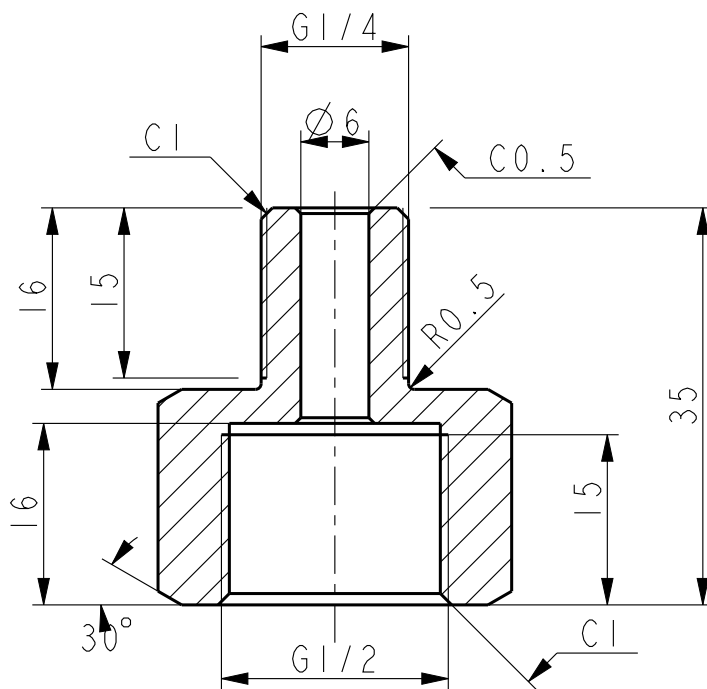

技术要求

- 1、去飞边、毛刺
- 2、未注尺寸公差按GB/T1804-2000-m级执行
- 3、整体同轴度不大于0.15

|    |  |    |    |    |       |    |     |             |      |     |                     |  |
|----|--|----|----|----|-------|----|-----|-------------|------|-----|---------------------|--|
| 设计 |  |    |    |    |       |    |     | 0Cr19Ni9    |      |     | 嵊州裕泰机械有限公司          |  |
|    |  |    |    |    |       |    |     |             |      |     |                     |  |
| 校对 |  |    |    |    |       |    |     |             |      |     |                     |  |
| 审核 |  | 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |             |      |     | 500KG-G1/2F-G1/4M接头 |  |
| 工艺 |  | 设计 |    |    | 标准化   |    |     | 阶段标记        | 重量   | 比例  |                     |  |
| 标准 |  |    |    |    |       |    |     |             | 0.07 | 3:2 |                     |  |
| 批准 |  | 校对 |    |    |       |    |     |             |      |     | 1001-2401-00-11     |  |
|    |  | 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 共 1 张 第 1 张 |      |     |                     |  |