
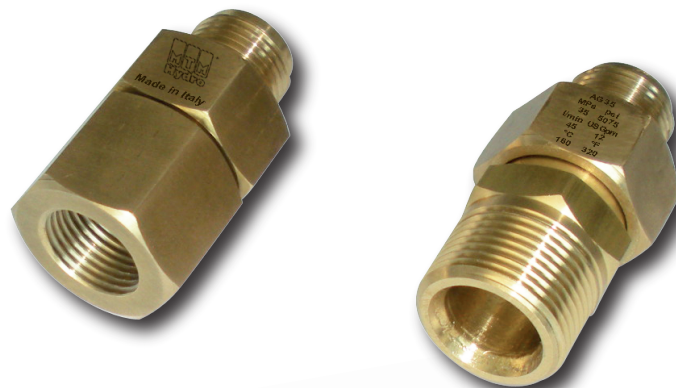


GIUNTO GIREVOLE AG 35 AG 35 SWIVEL COUPLING

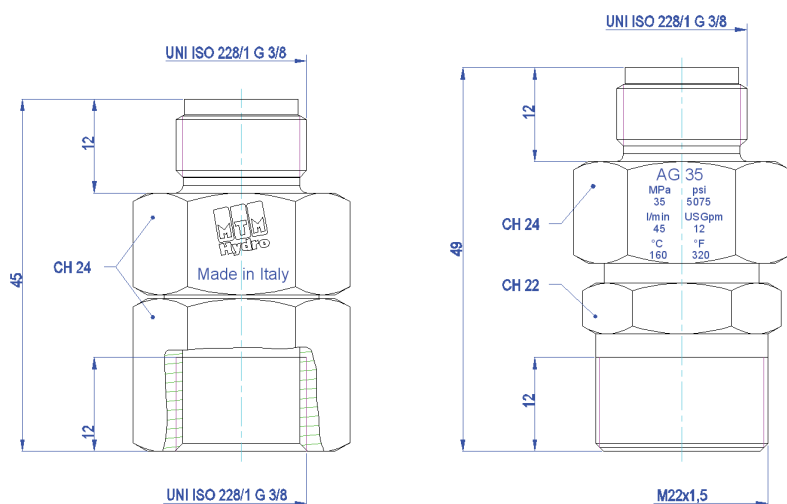

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

PRESSIONE NOMINALE / RATED PRESSURE	310bar - 31MPa - 4500psi
PRESSIONE AMMISSIBILE / PERMISSIBLE PRESSURE	350bar - 35MPa - 5075psi
FLUSSO NOMINALE / RATED FLOW	45 l/min - 12 US Gal/min
TEMPERATURA NOMINALE / RATED TEMPERATURE	160°C - 320°F
MATERIALE / MATERIAL	ottone e acciaio inox / brass and stainless steel

**Miglioramento Rotazione
sotto pressione e flessione**


**Improved Rotation
under pressure and flexion**

**Tenute migliorate per
Alta Resistenza
ad usura e temperatura**

**Improved Sealings for
High Resistance
at temperature and wear**

CODICE PART No.	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET
22.0431	3/8 BSP F	3/8 BSP M
22.0432	M22 M	3/8 BSP M

Perdita di carico / Pressure loss

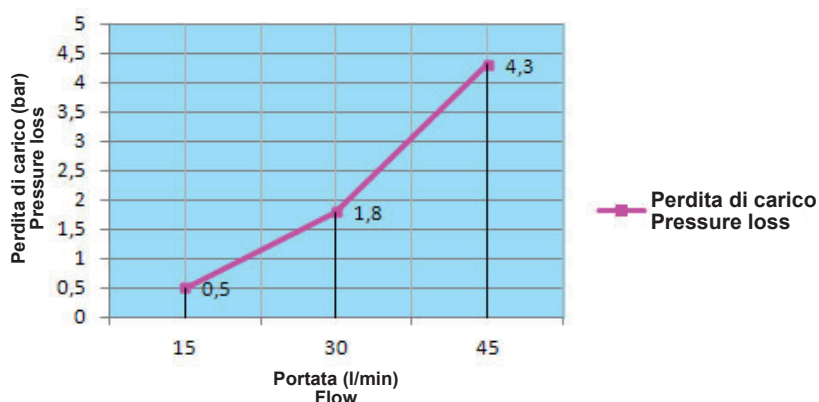

MTM Hydro srl

Componenti, Accessori e Macchine per il Car Wash
Components, Accessories and Machines for Car Wash
Via Moglia, 33 - 12062 Cherasco (CN) Italy
www.kastermachines.it - info@kastermachines.it