


CWT

HIGH WATER TEMPERATURE 85°C


ATEX

Tutti i modelli di Pompe della Serie CWT sono disponibili con certificazione ATEX, su richiesta.

Upon request, all models of CWT pumps series are available with ATEX certification.

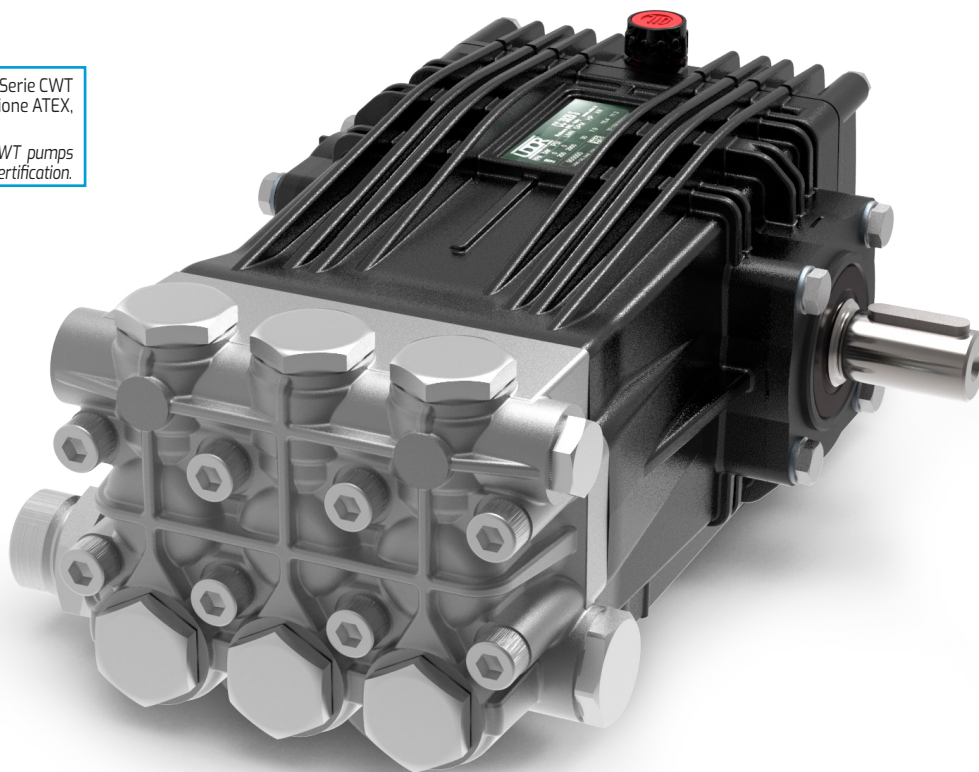

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	PRESA DI FORZA SHAFT TYPE
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	904600	CWTC 42/17 S	44.0	11.6	170	2465	19.2	14.3	15.8	S - Albero MASCHIO 24 mm DX
	904700	CWTC 50/15 S	50.0	13.2	150	2175	19.2	14.3	15.8	S - MALE Shaft 24 mm RIGHT

Tutti i modelli di POMPE sono disponibili con Presa di Forza Sinistra (L). Esempio : CWTC 42/17 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft (L). Example : CWTC 42/17 S-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

